

Ramię odciągowe Standard

Do środowisk pracy, gdzie występują dymy, opary, niewybuchowe pyły



Ramię odciągowe Standard

- ✓ Ramię jest w pełni elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycji
- ✓ Zaprojektowane do montażu na ścianie ze zintegrowanym wspornikiem ściennym pod kątem 90 °
- ✓ Może być obracane o 180 °
- ✓ Może być wyposażone w przepustnicę umieszczoną na łączniku jako wyposażenie dodatkowe
- ✓ Ssawka może być pochylana we wszystkich kierunkach

Ramię odciągowe Standard firmy Nederman jest specjalnie zaprojektowane dla środowisk pracy, gdzie występują dymy, opary lub niewybuchowe pyły, a gdzie zapotrzebowanie na większą wydajność i temperaturę są umiarkowane. Typowe miejsca pracy urządzenia to szkoły spawania oraz różnego rodzaju zakłady przemysłu lekkiego. Urządzenie można stosować podczas spawania, szlifowania lub innych procesów przemysłowych, gdzie wymagane są małe ramiona z prostą regulacją ustawienia. Dostępne są trzy długości , 2,3 i 4m wyposażone w wysokowydajną ssawkę

Ramię odciągowe Standard

Certyfikaty	CE
Poziom hałas (dB(A))	67
Instalacja	wewnątrz
Temperatura dymów	Max 158 °F (70 °C)
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m³/h)	600 - 900


Models

	Item number	Długość ramienia (m)	Kolor	Średnica, wąż (mm)	Waga (kg)
	10500238	2	Niebieski	160	11
	10500338	3	Niebieski	160	13
	10500538 ^[1]	4	Niebieski	160	16,5

^[1] Additional wall bracket needed. (Swivels 360 deg.)

Accessories

	Accessory	Item number
	Przepustnica do ramienia Standard	10500438
	Kit Fan Bracket Standard	10374218

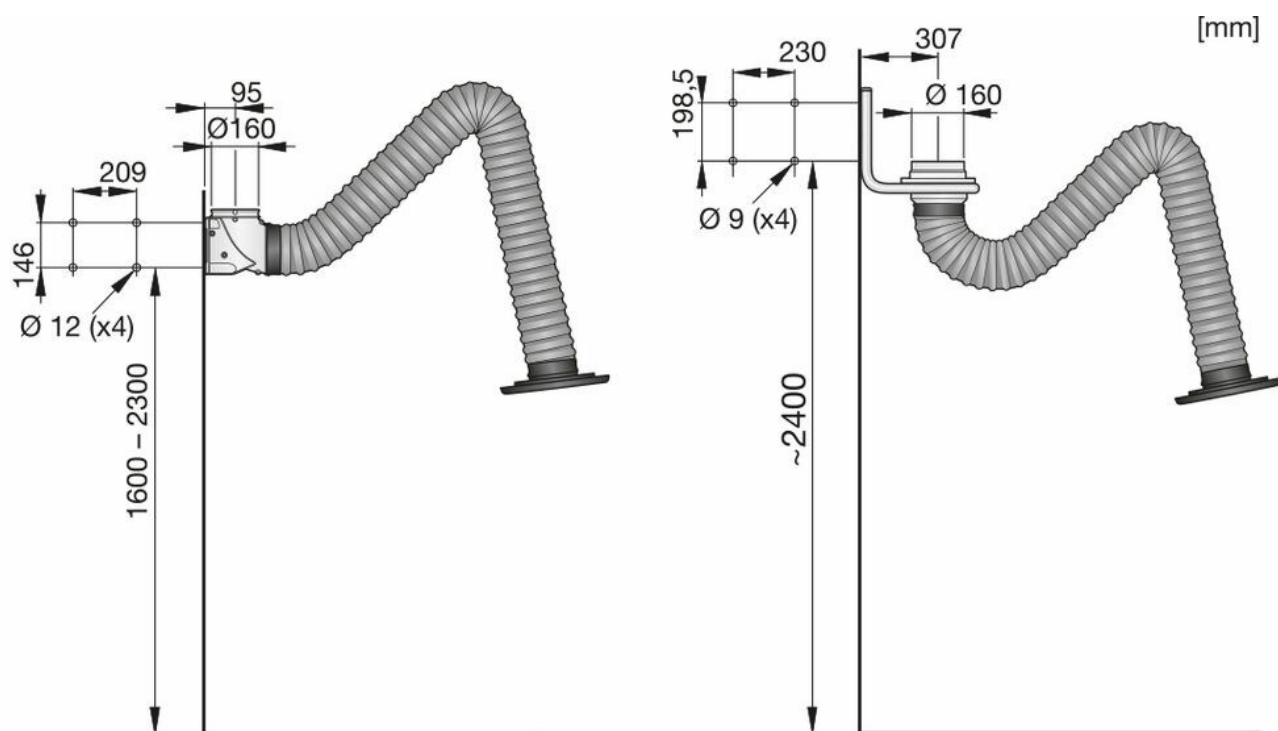

Lewa: ramię Standard 2 i 3m. Prawa: ramię Standard 4 m.

