

# Ramię odciągowe Original

Ramię Original to doskonałe rozwiązanie do odciągu dymów spawalniczych, oparów i pyłów w przestrzeni warsztatowej



## Ramię odciągowe Original














- ✓ Połączenie obrotowe umożliwia obrót o 360°.
- ✓ W pełni elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycji ramię odciągowe
- ✓ Przepustnica montowana na ssawce w standardzie
- ✓ Tysiące instalacji na całym świecie

Ramię odciągowe Original do dymów spawalniczych jest idealnym rozwiązaniem dla odciągu dymów, oparów i pyłów w przestrzeni warsztatowej. Opatentowany projekt odciągu zapewnia optymalną wydajność odciągania pyłów i dymów. Na ssawce można zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak zintegrowane oświetlenie punktowe oraz załącznik wentylatora. Połączenie obrotowe umożliwia obrót o 360°. To sprawia, że ramię jest elastyczne we wszystkich kierunkach i bardzo proste do ustawienia w wybranej pozycji. Ramię Original można montować na różnych wspornikach, wysięgnikach, systemach szynowych lub podłączyć do stacjonarnych lub przejezdnych urządzeń filtracyjnych. Urządzenie jest wyposażone standardowo w przepustnicę montowaną na ssawce. Ramię odciągowe jest dostępne w długościach 2-5m i może być montowane na suficie, ścianie, stole lub na wysięgniku. Szeroki asortyment akcesoriów daje nieograniczone możliwości sprostania potrzebom na każdym stanowisku pracy.



## Ramie odciągowe Original

Certyfikaty	CE
Poziom hałas (dB(A))	63-65
Instalacja	wewnątrz
[ProductApplication]	pył, dymy
Temperatura dymów	Max 70° Celsius
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	1000

## Models

	Item number	Długość ramienia (m)	Kolor	Waga (kg)
	10554235	2	Niebieski	11,5
	10554335	3	Niebieski	13,5
	10554435	4	Niebieski	14,2
	10554535	4	Niebieski	15,5
	10554935	5	Niebieski	15,7
	10230030 <sup>[1]</sup>	2	Niebieski	24
	10230040 <sup>[2]</sup>	3	Niebieski	30
	10230050 <sup>[2]</sup>	4	Niebieski	32
	10553535	4	Niebieski	17
	10558035	2	Grey	11,5
	10558135	3	Grey	13,5
	10558235	4	Grey	14,2
	10558335	4	Grey	15,5














## Models

	Item number	Długość ramienia (m)	Kolor	Waga (kg)
	10558435	4	Grey	17
	10558535	5	Grey	18



<sup>[1]</sup> Incl. N16 fan, 3-phase, 230/400V, wall bracket and manual starter



<sup>[2]</sup> Incl. N24 fan, 3-phase, 230/400V, wall bracket and manual starter

## Accessories

	Accessory	Item number
	Lampa LED do odciągu oparów (zamiennik)	10376969
	Wspornik ścienny	10550635
	Wysięgnik do ramienia L= 1m	10550735
	Wysięgnik L= 2 m	10550835
	LED light/fan switch Original	10376922
	Siatka ochronna do ramienia Original/NEX MD	10551335
	Transformator	10363189
	Transformer 220/24v. 75va.	10361560
	Windscreen adhesive extr. hood.	10372173
	Wskaźnik przepływu powietrza 500-4500 Pa	10375373
	Wskaźnik przepływu powietrza 40-600 Pa	10375374
	Filtr iskier do dużego okapu metalowego (10321542)	10376329
	Okrągła metalowa osłona przeciwiwkrowa	10373118

## Accessories

	Accessory	Item number
	Ssawka aluminiowa z przepustnicą	10321542
	Ssawka do ramienia ORIGINAL - nowa	10374308

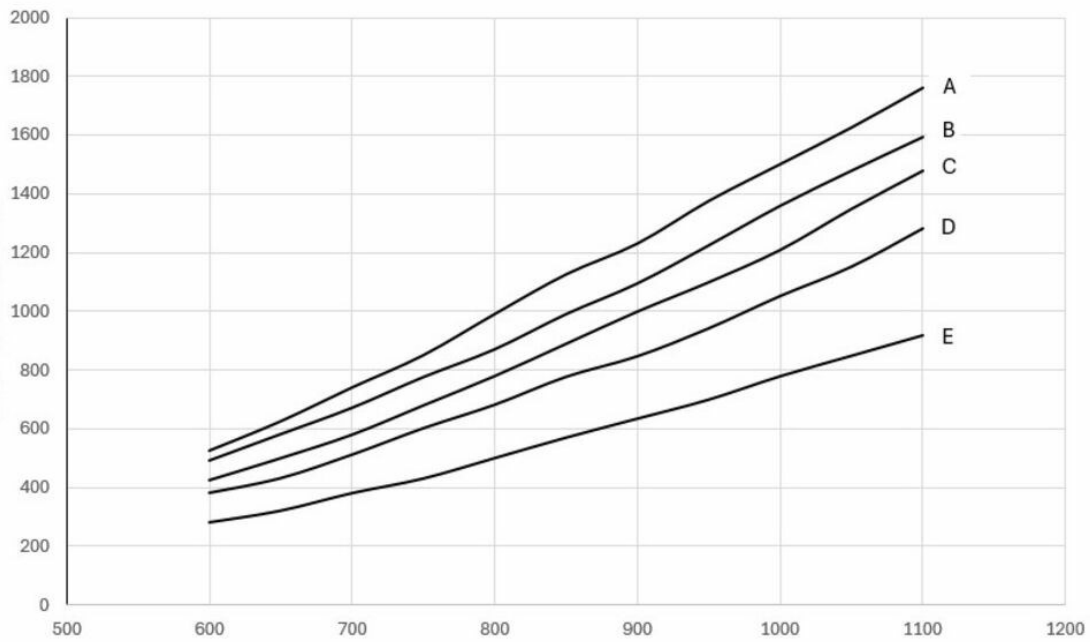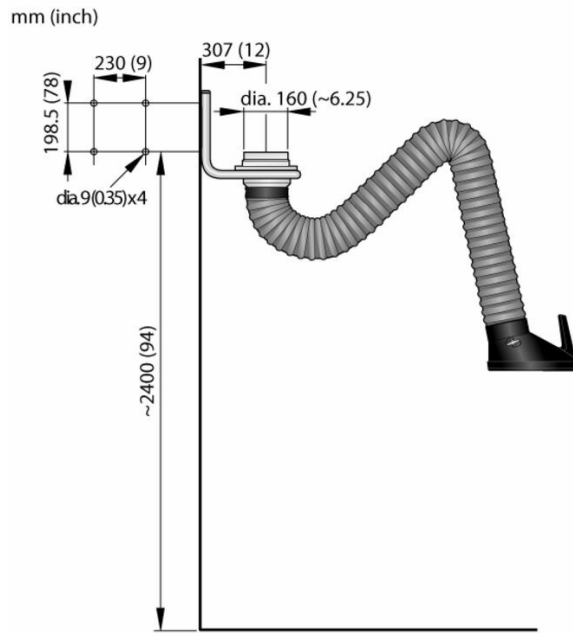

X: Airflow m³/h, Y: Static pressure Pa. A=5m Body work arm. B=4m Horizontal arm. C=4m Vertical arm. D=3m arm. E=2m arm